





# 06

## DEZENFEKSİYON EKİPMANLARI DISINFECTION EQUIPMENT

114-140

# CLOMAX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

## CLOMAX SALT CHLORINATOR



Neta Havuz Ürünü  
Neta Pool Product



Özel Havuzlar için  
For Private Pools



WIFI Kontrol  
WIFI Control



KULLANICI DOSTU  
USER-FRIENDLY



KOLAY KURULUM  
EASY INSTALLATION



IP 54



- 83 m<sup>3</sup> havuzlara kadar uygundur
- IP 54 su geçirmezlik sınıfı
- Online hat üstü kolay kurulum
- Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlara montaj imkanı
- Wifi ile kumanda
- Tuz az ikazı
- Akış kontrol devresi
- Dona karşı düşük sıcaklık ikazı
- BOOST modu ile ilk devreye almada zaman kazanma

- Available for up to 85 m<sup>3</sup> swimming pools
- IP 54 waterproof
- Easy to install on pipeline
- Can be applied to narrow spaces thanks to its compact design
- Possibility of remote control thanks to wi-fi application
- Low salt indicator
- Flow switch
- Low temperature warning against frost
- Save time on first startup with BOOST MODE

**NEW  
PRODUCT**



KULLANIM KILAVUZU  
FOR MANUAL

KOD	MODEL	KLOR ÜRETİMİ	HAVUZ HACMİ	AKIM	GERİLİM	TUZ SEVİYESİ	SU SERTLİĞİ	SU SICAKLIĞI	
CODE	MODEL	CHLORINE	POOL VOLUME	RATED CURRENT	RATED VOLTAGE	SALT LEVEL	WATER HARDNESS	WATER TEMP.	
	CLOMAX 4	4 gr / hr	18 m <sup>3</sup>	1.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	
	CLOMAX 8	8 gr / hr	35 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	
	CLOMAX 12	12 gr / hr	50 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	
	CLOMAX 16	16 gr / hr	68 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	
15521113072	CLOMAX 20	20 gr / hr	85 m <sup>3</sup>	2.5A	100-240V~50/60Hz	2700~4500PPM	≤200mg/L	10~45°C	<b>799 €</b>

# SSC MİNİ TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

## SSC MINI SALT CHLORINATOR



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Titanyum Hücre  
Titanium Cells



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



MAX  
2,0 BAR



KULLANICI DOSTU  
USER-FRIENDLY



KOLAY KURULUM  
EASY INSTALLATION

- 90.000 litreye kadar olan konut havuzları için tasarlanmıştır
- Birkaç düğmeyle kolay işlemler
- Mevcut tesisatlar için minimum boru modifikasyonları
- **Dayanıklı**, uzun hücre ömrü ve ekonomik yedek parçalar mevcut
- **İyi performans**, kimyasalların daha az kullanılması ve daha kaliteli su
- Magnezyum tuzlu havuzlar için mükemmel uygunluk
- Uygun fiyatlı yedek parçalar mevcut
- Maksimum 20 gr / saat klor üretimi için titanyum plakalar
- Kendi kendini temizleyen ters polarite, su akış sensörü ve sıcaklık sensörü
- İki farklı bağlantıya sahip yarı saydam kasa: 1,5" / 50 mm veya 2" / 63 mm

- Engineered for the residential pools up to 90,000 liters
- Easy operations with few buttons
- Minimum piping modifications for existing installations
- **Durable**, long cell lifetime and economic spare parts available
- **Good Performance**, less handling of chemicals and better quality of water
- Perfect suited for magnesium salted pools
- Affordable spare parts available
- Titanium plates for a maximum chlorine production of 20 gram/h
- Self-cleaning reverse polarity, water flow sensor and temperature sensor
- Translucent casing with two different connections: 1.5" / 50 mm or 2" / 63 mm



KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	
15521123007	20 gr / hr	90.000 Liters	200-240v / 50-60 Hz	<b>1.199 €</b>



### ÖNEMLİ İMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamaların AISI 316 kalite olması gerekmektedir  
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used  
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water

# SSC 50 TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

## SSC 50 SALT CHLORINATOR



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Ticari Havuz  
Commercial Pool



Titanyum Hücre  
Titanium Cells



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



MAX  
2,0 BAR

- Kendi kendini temizleyen ters polarize özelliği
- Kalite titanyum hücre
- Işıklı uyarı sinyalizasyonu
- Deniz suyunda kullanıma uygundur
- Self-cleaning reverse polarizer feature
- Quality titanium cells
- Luminous warning signalization
- Suitable for use in sea water



KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	
15521123010	15 gr / hr	45 m <sup>3</sup>	200v AC 50/60 Hz	<b>1.043 €</b>
15521123009	25 gr / hr	70 m <sup>3</sup>	200v AC 50/60 Hz	<b>1.320 €</b>
15521123008	45 gr / hr	170 m <sup>3</sup>	200v AC 50/60 Hz	<b>1.390 €</b>



### YEDEK HÜCRE VE YEDEK HÜCRE KILIFI SPARE CELL AND SPARE CELL COVER

KOD CODE	MODEL MODEL	
19818123004	15 gr / h	<b>745 €</b>
19818123005	25-45 gr / h	<b>700 €</b>



KOD CODE	MODEL MODEL	
19818123022	15-25-45 gr / h	<b>60 €</b>



### ÖNEMLİ IMPORTANT

Tuz Jeneratörü kullanılan havuzlarda paslanmaz aksamların AISI 316 kalite olması gerekmektedir  
1 ton havuz suyu için yaklaşık 6 kg tuz kullanılması önerilir

Stainless parts must be of AISI 316 quality In the pools where Salt Generator is used  
It is recommended to use approximately 6 kg of salt for 1 ton of pool water

# KLX TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

## KLX CHLORINATOR

KRIPSOL



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Ticari Havuz  
Commercial Pool



Dünya Markası  
Global Brand



WIFI Kontrol  
WIFI Control



- Sadece tuz jeneratörü değil aynı zamanda tüm havuz operasyonunuzu kontrol edebilen bir sistemdir
- 8-50 gr/saat klor üretebilen kapasitesi 20/200 m<sup>3</sup> havuzlara uygun
- IP 65 koruması sayesinde polyester makine dairelerinde dahil her şartta kullanım
- Satın aldığınız tek üniteye ilave edilebilen opsiyon kiti
- PH kontrol (dozaj pompası ile birlikte)
- Rx kontrol
- WIFI ile mobil cihazlarda uzaktan kontrol sistemi
- Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pompalarıyla birlikte kullanılması halinde pompa hız kontrolü programlama
- 3 yıl veya 5000 saat hücre garantisi

- It is not only a salt generator but also a system that can control your entire pool operation
- Capable of producing 8-50 gr / hour chlorine, suitable for pools of 20/200 m<sup>3</sup>
- Thanks to its IP 65 protection, can be used in all conditions, including in polyester machine rooms
- Option kits that can be added to a single unit purchased
- PH control (with dosing pump)
- Rx control
- Remote control system on mobile devices with WIFI
- Programming pump speed control when used with Kripsol KSX Pro VS, KS Evo VS model pumps
- 3 years or 5000 hours cell warranty



KULLANIM VİDEOSU

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	
15521113054	KLX 8	20 m <sup>3</sup>	200v	<b>1.395 €</b>
15521113050	KLX 16	50 m <sup>3</sup>	200v	<b>1.455 €</b>
15521113066	KLX 22	90 m <sup>3</sup>	200v	<b>1.670 €</b>
15521113065	KLX 33	150 m <sup>3</sup>	200v	<b>2.030 €</b>
15521113049	KLX 50	200 m <sup>3</sup>	200v	<b>3.725 €</b>
15521113053	pH kiti	--	--	<b>630 €</b>
15521113052	RX kiti	--	--	<b>600 €</b>
15521113051	WIFI Modülü	--	--	<b>816 €</b>

**KLX TUZDAN KLORLAR SUGAR VALLEY  
TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR**

**KLX SALT CHLORINES PRODUCED BY  
SUGAR VALLEY**



**HAYWARD**  
POOL PRODUCTS

# KLB TUZDAN KLOR JENERATÖRÜ

## KLB CHLORINATOR

KTIPOL



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Dünya Markası  
Global Brand



Harici Kontrol  
External Control



8.000 Saat Hücre  
8.000 Hour  
Warranty Cell



- Led ekran sayesinde üretim konfigürasyonu
- Üretim kontrolü için şeffaf hücre
- Havuz koruması tespit edip klor üretimini ayarlama
- Akış dedektörü kiti dahil
- 9 seviyede klor üretimi mümkün
- Tak çalıştır özelliği

- Production configuration thanks to the LED display
- Transparent cell for visual checks on production
- Detection of presence of a pool cover for adjustment of chlorine production
- Flow detector kit included
- 9 levels possible of chlorine production
- Plug and play



KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	KORUMA PROTECTION	
15521113154	16 g/h	75 m <sup>3</sup>	IP 65	<b>1.200 €</b>



**HÜCRENİN BORU TESİSATINA MONTAJI  
DİKEY KONUMDA, BY-PASS ÜZERİNDE,  
TESİSATLARIN EN YÜKSEK  
NOKTASINDA MONTAJ.**

**INSTALLATION OF THE CELL IN PIPING  
INSTALLATION IN A VERTICAL POSITION,  
ON BY-PASS, AT THE HIGHEST  
POINT OF THE INSTALLATIONS.**

# NEOSAL TUZ JENERATÖRÜ

## NEOSAL SALT CHLORINATOR



Özel Amaçlı Havuz  
Residential Pool



Ticari Havuz  
Commercial Pool



Dünya Markası  
Global Brand



MAX  
2,0 BAR

- 3 gr/litre ile 100 gr/litre aralığında tuzluluk
- Yanmaz siyah ABS plastik elektronik kutu
- Mavi ABS plastik koruma kapağı
- 16 bit mikro işlemcili
- Akış kontrolü: Gaz sensörü
- Üretim kontrolü: gr/saat
- Alarmlar: Akış eksikliği, Bellek hatası
- İsteğe bağlı: Mekanik akış sensörü

- Salinity between 3 gr/liter and 100 gr/liter
- Fireproof black ABS plastic electronic box
- Blue ABS plastic protection cover
- 16 bit microprocessor
- Programmable self-cleaning from 1 to 24 hours
- Flow control: Gas sensor
- Production control: gr/hour
- Optional: Mechanical flow sensor



Neo 100



Neo 50

KOD CODE	KLOR ÜRETİMİ CHLORINE PRODUCTION	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	VOLTAJ / FREKANS VOLTAGE FREQUENCY	
15521113063	50 gr/hr	80 m <sup>3</sup>	220v	<b>5.727 €</b>
15521113074	90 gr/hr	120 m <sup>3</sup>	220v	<b>7.500 €</b>
15521113071	155 gr/hr	325 m <sup>3</sup>	220v	<b>9.500 €</b>
15521113073	200 gr/hr	350 m <sup>3</sup>	220v	<b>14.000 €</b>
15521113057	250 gr/hr	500 m <sup>3</sup>	220v	<b>18.500 €</b>
15521113056	350 gr/hr	700 m <sup>3</sup>	220v	<b>19.795 €</b>
15521113068	500 gr/hr	1000 m <sup>3</sup>	220v	<b>31.195 €</b>
15521113055	750 gr/hr	1500 m <sup>3</sup>	220v	<b>46.792 €</b>
15521113067	1000 gr/hr	2000 m <sup>3</sup>	220v	<b>62.390 €</b>





Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



MAX  
2,0 BAR





KOLAY KURULUM  
EASY INSTALLATION



- Havuz suyunun çevre dostu bir şekilde taze ve temiz ve berrak olmasını sağlar
- UV-C radyasyonu bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları nötralize eder ve çoğalmasını önler
- Klor konsantrasyonunu %50-80'e kadar azaltır
- Paslanmaz çelik iç kısım UV-C ışınlarının yansımaları sağlayarak verimliliği %35'e kadar artırır
- Ø63 mm-Ø50 mm içten dişli adaptörler ürüne dahildir
- 16W, 40W ve 75W, benzersiz, özel bir T5 UV lamba ile donatılmıştır
- Amalgam versiyonu (UV-C Tech 130W), akış çok düşük olduğunda lambayı kapatacak bir akış anahtarı içerir
- UV-C Amalgam lamba sudaki sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez ve sabit, güçlü bir radyasyon üretir
- Amalgam UV-C ışığı UV-C pazarında bulunan en güçlü UV-C ışığı olarak bilinir
- Paslanmaz çelik reaktörün yansımaları sonucunda %35'e kadar daha fazla UV-C verimi


- Ensure that your pool water is clean, fresh and clear in an efficient and environmentally-friendly manner
- The UV-C radiation neutralizes bacteria, viruses and other primitive organisms and stops them from multiplying
- This device reduces the chlorine concentration by 50-80%
- The stainless steel interior ensures the reflection of the UV-C rays, thereby increasing the efficiency up to 35%
- Ø63 mm-Ø50 mm adapters female threaded are included in package
- 16W, 40W and 75W are equipped with a special and unique T5 UV lamp
- The amalgam version (UV-C Tech 130W) includes a flow switch that will turn off the lamp when the flow is too low
- The UV-C Amalgam lamp is not affected by temperature fluctuations in the water and generates a constant, powerful radiation
- Amalgam UV-C light is known as being the most powerful UV-C light available on the UV-C market
- Up to 35% more UV-C yield as a result of reflection by the stainless steel reactor

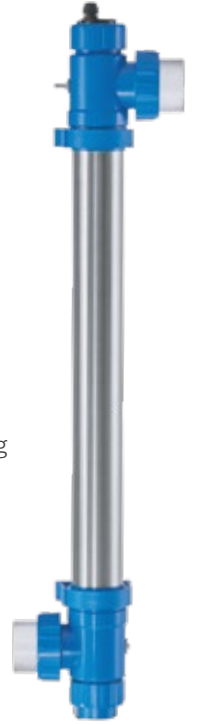

130v  
UV-C amalgam lambası  
UV-C amalgam lamp



ÇALIŞMA VİDEOSU

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMI POOL VOLUME	BAĞLANTI CONNECTION	
15520123003	12	10 m <sup>3</sup>	50 mm	<b>405 €</b>
15520123004	16	15 m <sup>3</sup>	63 mm	<b>575 €</b>
15520123006	40	40 m <sup>3</sup>	63 mm	<b>620 €</b>
15520123007	75	75 m <sup>3</sup>	63 mm	<b>657 €</b>
15520123005	130	150m <sup>3</sup>	63 mm	<b>1.336 €</b>



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



9.000 Saat Hücre  
8.000 Hour  
Warranty Cell



Tuzlu Suda Kullanılır  
Suitable For Use  
In Salt Water



MAX  
3,0 BAR

- Piyasadaki muadillerine göre en yüksek UV yansıtma verimliliği
- Mikroorganizmaların UV'ye maruziyetini % 95'e kadar arttıran yansıma özelliği
- Zararlı gazlar veya yan ürünler üretmez
- Geleneksel kimyasalların yapamayacağı bakteri, virüs, yosun ve mantarları nötralize eder
- Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
- Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
- Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
- Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- Lamba tipi UV-C, lamba ömrü 9.000 saate kadar

- Highest UV reflective efficiency compared to its counterparts in the market
- Reflection feature that increases UV exposure of microorganisms up to 95%
- Does not produce harmful gases or by-products
- Neutralises bacteria, viruses, algae and fungi that traditional chemicals cannot
- Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
- Average lamp life expectancy: 2 years
- Equipped with intelligent lamp life indicator
- Suitable for use in salt water and sea water
- Lamp type UV-C, lamp life up to 9.000 hours

## MİKROORGANİZMALARINI NÖTRALİZE EDER

NEUTRALISES  
all micro-organisms  
including:



Bakteri  
Bacteria



Virüsler  
Viruses



Yosun  
Algae



Tek Hücreliler  
Protozoa

Kimyasal Azaltma:  
**%60'a kadar**

Chemical Reduction:  
**Up to 60%**



HR-UV-C-Double-Classic



HR UV-C Mini Classic

H.R.UV-C Single Classic

KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	LAMBA GÖSTERGESİ LAMP SIGN	MAX DEBİ m³/h MAX FLOW m³/h	BRÜT Kg GROSS Kg	
15520123029	30	30 m³	30	✓	15	6,06	
15520123013	55	55 m³	55	✓	21	9,05	<b>900€</b>
15520123017	110	110 m³	110	✓	42	12,45	<b>1.275 €</b>
15520123116	30	30 m³	30	✗	15	6,06	<b>1.575 €</b>
15520123117	55	55 m³	55	✗	21	9,01	
15520123027	110	110 m³	110	✗	42	10,01	

MODEL	KOD CODE	HAVUZ TİPİ FOR POOL TYPE			ANALOG LAMBA ÖMÜR GÖSTERGELİ DIGITAL LAMP LIFE INDICATOR	PRİZ PLUG	AKIŞ ANAHTARI FLOW SWITCH	DİKEY-YATAY MONTAJ VERTICAL OR HORIZONTAL MOUNTABLE
		YERÜSTÜ HAVUZ ABOVE GROUND	EV TİPİ RESIDENTIAL	SU PARKLARI AQUATICS				
Mini Standart	15520123116	✓	✓	✓			✓	
Mini Classic	15520123029	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Single Standart	15520123117		✓	✓			✓	
Single Classic	15520123013		✓	✓	✓	✓	✓	
Double Standart	15520123027		✓	✓			✓	
Double Classic	15520123017		✓	✓	✓	✓	✓	



14.000 Saat Hücre  
14.000 Hour  
Warranty Cell



MAX  
3,0 BAR


- Uv sistemi ile kombine edilmiş fotokatalitik ve hidroksil radikal teknolojsi en nükemmel kalitede su elde edilmesini sağlar
  - Kirletici maddeleri yok eder, suyun taze ve temiz görünmesini sağlar
  - Havuzdaki kimyasallara olan ihtiyacı azaltır
  - Güçlü sterilizasyon sağlar ve klor kokusunu ortadan kaldırır
  - Ortalama lamba ömrü: 2 yıl
  - Akıllı lamba ömrü göstergesi ile donatılmıştır
  - Tuzlu su ve deniz suyunda kullanıma uygundur
- Photocatalytic and hydroxyl radical technology combined with UV system ensures the highest quality water
  - It destroys pollutants and makes the water look fresh and clean
  - Reduces the need for chemicals in the pool
  - Strong sterilization eliminates the smell of chlorine
  - Average lamp life expectancy: 2 years
  - Equipped with intelligent lamp life indicator
  - Suitable for use in salt water and sea water



KOD CODE	WATT WATT	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	TÜP TUBE	MAX DEBİ m <sup>3</sup> /h MAX FLOW m <sup>3</sup> /h	
15520123028	30	35 m <sup>3</sup>	Mini Classic	10	<b>1.350 €</b>
15520123016	55	65 m <sup>3</sup>	Tek Single	14	<b>1.575 €</b>
15520123015	110	130 m <sup>3</sup>	Çift Double	28	<b>2.715 €</b>


FOTOKATALİTİK OKSİDASYON  
PHOTOCATALYTIC OXIDATION

Fotoğraf-katalizör Titanyum Dioksit  
Photo-catalyst Titanium Dioxide




Ultraviyole Işınları  
Ultra Violet Light

Kirleticilere Saldırı  
Attacking Harmful Pollutants



Oksitleyici Hidroksil Radikalleri Oluşumu  
Oxidizing Hydroxyl Radicals Formed

Zararsız H<sub>2</sub>O & Co<sub>2</sub> Açığa Çıkması  
By product Harmless H<sub>2</sub>O & Co<sub>2</sub>



Hücrelerin Yok Edilmesi  
Destruction of cells



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



Ticari Havuz  
Commercial Pool



Uzun Ömürlü UV Lamba  
Long Life UV Lamp

- Alerjileri , mukoza zarları, göz, cilt ve saç tahrişini önler
- Suda veya havada hoş olmayan koku oluşmaz
- Toksik yan ürün içermez
- Doğrudan filtrasyon devresinde kolay kurulum imkanı
- Kontrol mikroişlemcili UV sensörü ve UV verimliliğinin sürekli ölçüm imkanı
- 13.000 saatlik uzun ömürlü UV lamba



- Eco-friendly and healthy process, used to disinfect natural pools
- Prevents allergies and irritation of the eyes, skin, hair and mucous membranes
- No unpleasant smell in the water or the air
- No toxic by-products
- Easy installation, directly in the filtration circuit
- UV sensor with control microprocessor and continuous measurement of UV efficiency
- Long UV lamp life (13,000 hours)

MODEL	MAX. DEBİ 30 mJ/cm <sup>2</sup>	MAX. DEBİ 60 mJ/cm <sup>2</sup>	UV LAMBA GÜCÜ	BAĞLANTI	
MODEL	MAX FLOW RATE 30 mJ/cm <sup>2</sup>	MAX FLOW RATE 60 mJ/cm <sup>2</sup>	UV LAMP POWER	CONNECTION	
FW018793U-001	8.8	-	1x87W	1" 1/2	
FW018794U-001	12.4	-	1x105W	1" 1/2	
FW018795U-001	17	-	2x87 W	2" 1/2	
FW018796U-001	29	-	3x87 W	2" 1/2	
FW019143-001	-	15	3x87 W	3"	
FW018797U-001	44	22	3x87 W	3"	
FW018798U-001	60	30	4x87 W	3"	
FW018799U-001	72	37	5x87 W	3"	
FW018800U-001	-	43	6x87 W	4"	
FW019144-001	87	67	6x87 W	4"	
FW018801U-001	133	-	6x87 W	4"	



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



Ticari Havuz  
Commercial Pool



Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body



Korozyonu Azaltır  
Reduces Corrosion



Uzun Ömürlü UV Lamba  
Long Life UV Lamp



12.000 Saat Hücre  
12.000 Hour  
Warranty Cell



MAX  
PN3

- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar
- Göz ve mukoza zarında tahrişlerin ortadan kalkmasıyla daha kaliteli bir yüzme deneyimi sağlar
- İsteğe bağlı olarak verimlilik parametrelerinin yönetimi için PLC'li UV sensörü ile UV-C parlaklık yoğunluğunun sürekli ölçümünü ve tüm çalışma ve bakım parametrelerinin kontrolünü sağlar
- İsteğe bağlı sıcaklık sensörü



- Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine).
- Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm
- Reduces the amount of water to regenerate, provides 25 to 60% savings
- Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes
- Optionally , provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters
- In option temperature sensor

KOD CODE	UV SENSÖR UV SENSOR	MAX. DEBİ 60 mJ/cm <sup>2</sup> MAX FLOW RATE 60 mJ/cm <sup>2</sup>	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	
MPL030 EL 230 W	Yok/No	10m <sup>3</sup> /h	1x230W	DN 80	
MPL030 EL 400 W	Yok/No	20m <sup>3</sup> /h	1x400W	DN 100	
MPL030 EL 600 W	Yok/No	30m <sup>3</sup> /h	1x600W	DN 100	
MPL030 EL 1 kW	Opsiyonel Optional	50m <sup>3</sup> /h	1x1W	DN 100	
MPL030 EL 1,8 kW	Opsiyonel Optional	80m <sup>3</sup> /h	1x1,8W	DN 125	
MPL140	Var/Yes	140m <sup>3</sup> /h	1x1,8W	DN 150	
MPL220	Var/Yes	220m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 200	
MPL300	Var/Yes	300m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 250	
MPL500	Var/Yes	500m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 350	



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



Ticari Havuz  
Commercial Pool



Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body



Korozyonu Azaltır  
Reduces Corrosion



Uzun Ömürlü UV Lamba  
Long Life UV Lamp



12.000 Saat Hücre  
12.000 Hour  
Warranty Cell




Tuzlu Suda Kullanılır  
Suitable For Use  
In Salt Water



MAX  
PN10

- Tuzlu sularda kullanıma uygun olan modellerdir
- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar
- Göz ve mukoza zarında tahrişlerin ortadan kalkmasıyla daha kaliteli bir yüzme deneyimi sağlar
- Verimlilik parametrelerinin yönetimi için PLC'li UV sensörü ile
- UV-C parlaklık yoğunluğunun sürekli ölçümünü ve tüm çalışma ve bakım parametrelerinin kontrolünü sağlar
- İsteğe bağlı sıcaklık sensörü
- Super Duplex, korozyon önleyici malzeme içinde mikro kumlanmış çelikten reaktörler mevcuttur
- Lamba ömrü: 9.000 ila 12.000 saat. (kullanıma bağlı olarak)

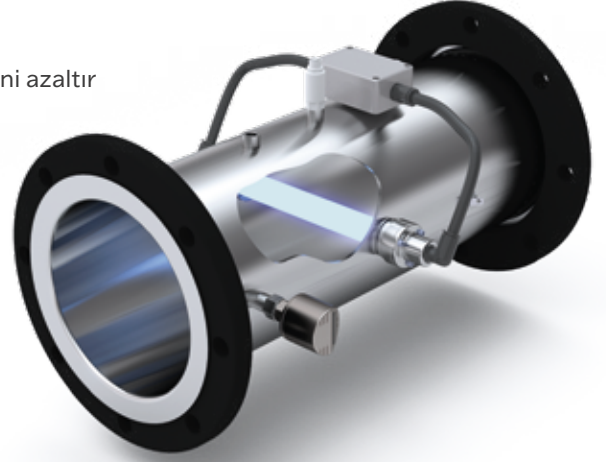

- Suitable for use in salt water
- Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine)
- Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm
- Reduces the amount of water to regenerate, provides 25 to 60% savings
- Provides a better quality swimming experience by eliminating irritations in eyes and mucous membranes
- Optionally, provides continuous measurement of UV-C brightness intensity and the control of all
- Operating and maintenance parameters with the PLC UV sensor for the management of efficiency parameters
- Option temperature sensor
- Super Duplex, microblasted steel reactors are available in anti-corrosion material
- Lamp life: 9,000 to 12,000 hours. (depending on use)

KOD CODE	UV SENSÖR UV SENSOR	MAX. DEBİ 60 mJ/cm <sup>2</sup> MAX FLOW RATE 60 mJ/cm <sup>2</sup>	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	
MPL 140 SD	Var/Yes	140m <sup>3</sup> /h	1x1,8W	DN 150	
MPL 200 SD	Var/Yes	220m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 200	
MPL300SD	Var/Yes	300m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 250	
MPL500SD	Var/Yes	500m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 350	
MPL140SD TS	Var/Yes	140m <sup>3</sup> /h	1x1,8W	DN 155	
MPL200SD TS	Var/Yes	220m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 200	
MPL300SD TS	Var/Yes	300m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 250	
MPL500SD TS	Var/Yes	500m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 350	



Çevre Dostu  
Eco-Friendly



Ticari Havuz  
Commercial Pool



Paslanmaz Çelik Gövde  
Stainless Steel Body



Korozyonu Azaltır  
Reduces Corrosion



Uzun Ömürlü UV Lamba  
Long Life UV Lamp



12.000 Saat Hücre  
12.000 Hour  
Warranty Cell



Dokunmatik Ekran  
With Touch Screen



MAX  
PN10

- 3 tip kloramini (monokloramin, dikloramin ve trikloramin) yok eder
- Ortalama 0.1 ila 0.3 ppm'lik bir seviye için kombine klor seviyelerinin %80'ini azaltır
- Yenilenecek su miktarını düşürür, % 25 ila 60 tasarruf sağlar

#### DOKUNMATİK KONTROL PANEL:

- Gelişmiş kullanıcı arayüzü
- UV reaktörünün farklı parametrelerini görüntüleyebilme özelliği
- Optimize kapasite kontrolü
- Olay ve alarmların geçmişi görüntüleyebilme
- 6 dilde sunulan modüler program
- Standart olarak manuel kuvars kovan temizleme sistemi (isteğe bağlı otomatik versiyon)
- Elektrik panosundaki ve reaktördeki sıcaklık sensörü (isteğe bağlı), akış regülatörü

- Destroys 3 chloramines (monochloramine, dichloramine, and trichloramine)
- Reduces up to 80% of combined chlorine levels for an average level of 0.1 to 0.3 ppm
- Reduces the amount of water to regenerate, provides 25 to 60% savings

#### CONTROL PANEL TOUCH SCREEN

- Advanced user interface
- Displays the different parameters of the UV reactor
- Optimised capacity control
- Ability to view the history of events and alarms
- Modular programme, available in 6 languages
- Manual quartz sleeve cleaning system as standard. (optional automatic version)
- Temperature sensor in electrical cabinet and reactor (optional), flow regulator



KOD CODE	SİLECEK WIPER	MAX. DEBİ 60 mJ/cm <sup>2</sup> MAX FLOW RATE 60 mJ/cm <sup>2</sup>	UV LAMBA GÜCÜ UV LAMP POWER	BAĞLANTI CONNECTION	
MP 100 TS	Manuel	80m <sup>3</sup> /h	1x1W	DN 125	
MP 125 TS	Manuel	140m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 150	
MP 140 TS	Manuel	300m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 200	
MP 240 TS	Manuel	450m <sup>3</sup> /h	2x3W	DN 250	
MP 340 TS	Manuel	675m <sup>3</sup> /h	3x3W	DN 300	
MP 440 TS	Manuel	900m <sup>3</sup> /h	4x3W	DN 300	
MP 100 TS	Automatic	80m <sup>3</sup> /h	1x1W	DN 125	
MP 125 TS	Automatic	140m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 150	
MP 140 TS	Automatic	300m <sup>3</sup> /h	1x3W	DN 200	
MP 240 TS	Automatic	450m <sup>3</sup> /h	2x3W	DN 250	
MP 340 TS	Automatic	675m <sup>3</sup> /h	3x3W	DN 300	
MP 440 TS	Automatic	900m <sup>3</sup> /h	4x3W	DN 300	

# OZON JENERATÖRLERİ

## OZONE GENERATORS



- Güç kaynağını ve ozon çıkışı haznesini üzerinde bulunduran kutu tipi cihazlardır
- Hava kaynaklıdır
- Hava soğutmalıdır
- Venturi, checkvalf, hava kurutma ünitesi ve çıkış hortumu dahildir
- Portatiftir

- Box type devices that contain the power source and ozone outlet reservoir
- Ozone generator with clean air source
- With air-cooling
- Includes venturi, check valve, air dryer unit and outlet hose
- Portable



KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	
15522123001	0,5 gr/h	50 m <sup>3</sup>	853 €
15522123002	1 gr/h	100 m <sup>3</sup>	1.558 €

- Ayarlanabilir ozon üretimi
- Paslanmaz çelik dış kabin
- 65 lt hava pompası
- Hava soğutmalıdır
- Hava kaynaklı ve oksijen kaynaklı kullanılabilir
- Portatiftir

- Adjustable ozone output
- Stainless steel outer cabinet
- Containing 65 lt air compressor inside
- With air-cooling
- Both air source and oxygen source are acceptable
- Portable



**Biliyor  
Musunuz?**  
**Do You Know  
That?**

**İstanbul  
akvaryum**  
Dünyanın En Büyük Tematik Akvaryumu

**DÜNYANIN EN BÜYÜK  
TEMATİK (İSTANBUL FLORYA)  
AKVARYUMUNDAKİ BALIKLAR  
WATERFUN OZON JENERATÖRLERİ  
İLE YAŞIYOR!**

**THE FISH IN THE WORLD'S  
LARGEST THEMATIC  
(ISTANBUL FLORIA) AQUARIUM  
LIVES WITH WATERFUN  
OZONE GENERATORS!**

KOD CODE	MODEL MODEL	HAVUZ HACMİ POOL VOLUME	
15522123014	3 Gr/h	300 m <sup>3</sup>	2.084 €
15522123004	5 Gr/h	500 m <sup>3</sup>	2.547 €
15522123010	10 Gr/h	1000 m <sup>3</sup>	3.263 €
15522123005	20 Gr/h	--	--
15522123006	30 Gr/h	--	--
15522123007	50 Gr/h	--	--
15522123009	80 Gr/h	--	--





## KOMPACT MODEL

- Analog dozaj pompası
- %10-100 debi ayar oranı
- Emme basma çekvalf kiti dahildir
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- PVDF kafalı
- Analog dosing pump
- %10-100 flow regulating rate
- Suction and discharge checkvalve kit is included
- Level sensor output available
- PVDF head

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
1551253088	5	8	<b>260 €</b>
1551253089	3	10	<b>260 €</b>

## TEKNA EVO AKS MODEL



- Analog dozaj pompası
- PVDF kafalı
- Ekran düğmesiyle seçilebilen iki frekans aralığı. (0 ÷% 20 veya 0 % 100)
- Analog dosing pump
- PVDF head
- Two frequency ranges (0÷20% or 0÷100%) selectable by display button

KOD CODE	MODEL MODEL	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
1551253053	AKS 603	5	10	<b>395 €</b>
1551253070	AKS 800	10	10	<b>510 €</b>
1551253069	AKS 803	15	5	<b>620 €</b>

## KOMPACT DRP 200 MODEL



- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- PVDF -T kafalı
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahil değildir.
- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- PVDF-T head
- Level sensor output available
- Sensor holder and calibration liquid excluded

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
1551253056	5	8	<b>660 €</b>



## TRP 603 MODEL

- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
  - PVDF kafalı
  - Seviye sensör çıkışı mevcuttur
  - 4-20 mA çıkışı sayesinde veri aktarımı
  - Sıcaklık sensör çıkışı mevcuttur
  - Sensör tutucu ve kalibrasyon sıvısı dahildir
- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
  - PVDF head
  - Level sensor output available
  - Data transfer thanks to 4-20 mA output
  - Temperature sensor output available
  - Sensor holder and calibration liquid are included

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
15515253073	8	2	<b>1.110 €</b>





### POOL DOSE PANEL

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with peristaltic pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253075	100 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar	<b>1.435 €</b>



### POOL BASIC

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with peristaltic pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253066	150 m <sup>3</sup>	5 Lt / 1,5 bar	<b>1.190 €</b>



### KEMIDOSE PANEL

### KEMIDOSE PANEL

- Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with Solenoid pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253045	450 m <sup>3</sup>	5 Lt / 5 bar	<b>1.460€</b>



## EASY BASIC PANEL

- Solenoid pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with Solenoid pump
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253057	600 m <sup>3</sup>	5 Lt / 8 bar	<b>1.595 €</b>



## AKS 800 / 803 PANEL

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253063	AKS 800	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	<b>2.555 €</b>
15515253061	AKS 803	2.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	<b>2.720 €</b>



## AKL 800 / 803 PANEL

- pH ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emme basma hortumları sisteme dahildir
- 0-14 pH / 0-999 mV göstergeli
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- pH and ORP electrodes, electrode holder, calibration fluids and suction-force hoses are included in the system
- With display of 0 -14 pH / 0 -999 mV
- Level sensor output available

KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253062	AKL 800	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	<b>2.655 €</b>
15515253060	AKL 803	2.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	<b>2.975 €</b>

## K 800 CL PANEL




- Bakiye klor (0-5 ppm) ve pH (0-14) ölçümlü (ölçüm cihazı)
- Uzaktan izleme ve kontrol imkanı sunan ölçüm kontrol sistemi
- Klor elektrodu ve ph elektrodu dahildir
- Dozaj pompaları fiyata dahil değildir. Talebe göre pompa konulabilir
- Residual chlorine (0-5 ppm) and pH (0-14) measurement (measuring device)
- The measurement control system provides remote monitoring and control facilities
- Chlorine probe and ph probe included
- Pumps not included in prices. Dosing pumps can be additional option


KOD CODE	MODEL MODEL	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253074	K 800 CL	1.500 m <sup>3</sup>	10 Lt / 10 bar	<b>5.345 €</b>



## POOL BASIC PANEL

- Peristaltik pompalı dezenfeksiyon ünitesi
- Ph ve ORP elektrodları kalibrasyon sıvıları ve emm basma hortumları sisteme dahildir
- Disinfection unit with peristaltic pump
- Ph and ORP electrodes, electrode holder , calibration fluids and suction-force hoses are included in the system

KOD CODE	MAX. HAVUZ HACMİ MAX. POOL VOLUME	POMPA KAPASİTESİ PUMP CAPACITY	
15515253046	70 m <sup>3</sup>	1,5 Lt / 1,5 Bar	<b>1.390 €</b>
15515253055	150 m <sup>3</sup>	1,5 Lt / 1,5 Bar	<b>1.390 €</b>

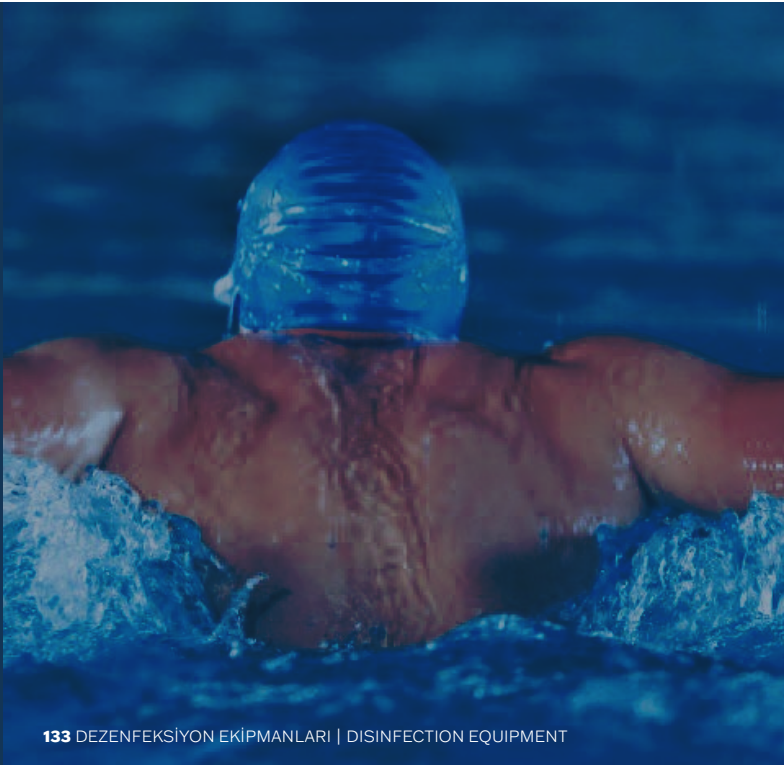

# TUZ JENERATÖRÜ KONTROL CİHAZLARI

## CONTROL DIVICES FOR SALT GENERATOR



### KRONOS 10 PERİSTALTİK DOZAJ POMPASI

#### KRONOS 10 PERISTALTIC DOSING PUMP



- Dijital pH ya da redox (RX) ölçümlü dozaj pompası, pH ya da redox (RX) ölçüm sensörü, hat tipi prob tutucu, kalibrasyon sıvıları ve bağlantı aksesuarları dahil komple set halindedir. Ürün özellikle tuz jeneratörü kullanılan havuzlarda pH kontrolü için kullanılabilir.
- By-pass tip hazneli prob tutucu dahil değildir, opsiyoneldir
- Kullanılacak havuz boyutu: 10 – 100 m<sup>3</sup>
- Complete set including digital pH or RX measuring dosing pump, pH measuring sensor, inline probe holder, calibration fluids and connection accessories. The product can be used for pH control especially in pools where salt generators are used
- By-pass type housing probe holder is not included, it is optional
- The pool size to be used: 10 - 100 m<sup>3</sup>

KOD CODE	MODEL MODEL	KAPASİTE CAPACITY	BASINÇ PRESSURE	ÖLÇÜM ARALIĞI MEASURING RANGE	
164252005	KRONOS-10 pH	1,5 L/ h	1,5 bar	6,6 - 8 pH	519 €
164252006	KRONOS-10 ORP	1,5 L/ h	1,5 bar	0 - 1000 mV	519 €

### KOMPACT DRP 200 MODEL



- Dijital pH/ORP ölçümlü dozaj pompası
- PVDF -T kafalı
- Seviye sensör çıkışı mevcuttur
- Prob kalibrasyon sıvısı ve aksesuarlar dahildir
- Dosing pump with digital pH/ORP measurement
- PVDF-T head
- Level sensor output available
- Probe calibration fluid and accessories are included

KOD CODE	DEBİ Lt / h FLOW Lt / h	BASINÇ BAR PRESSURE	
15515253090	5	8	1.086 €

# DOZAJ POMPASI EKİPMANLARI

## DOSING PUMPS EQUIPMENTS



### EMİŞ FİLTRESİ VE ÇEKVALFİ

#### SUCTION FILTER AND CHECK VALVE

- PVDF-T den üretilmiştir
- Made from PVDF-T

KOD CODE	
19818253019	<b>40 €</b>



### BASMA ÇEKVALFİ

#### DISCHARGE CHECK VALVE

- PVDF-T den üretilmiştir
- Made from PVDF-T

KOD CODE	
19818253020	<b>30 €</b>



### KALİBRASYON SIVILARI

#### CALIBRATION FLUID KIT

- pH4 ve pH7 kalibrasyon sıvısı ve 465 mV ORP kalibrasyon sıvısından oluşur
- Consists of pH4 and pH7 calibration fluid and 465 mV ORP calibration fluid

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	
19818002003	Ph Kalibrasyon Sıvısı (4-7) Ph Calibration Liquid (4-7)	<b>38 €</b>
19818002004	ORP Kalibrasyon Sıvısı (465 mV) ORP Calibration Liquid (465 mV)	<b>26 €</b>

### PH PROBU

#### PH PROBE



- Epoksi gövde
- Epoxy body
- 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- Ability to work up to 60°C

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	
19818253021	6 mt Kablolu 6 mt Cable Length	<b>236 €</b>
19818253022	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length	<b>210 €</b>



## ORP ELEKTROTU ORP ELECTRODE

- Epoksi gövde
- Epoxy body
- 60°C'ye kadar çalışabilme özelliği
- Ability to work up to 60°C

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	
19818253023	6 mt Kablolu 6 mt Cable Length	<b>255 €</b>
19818253024	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length	<b>225 €</b>



## PROB TUTUCULARI PROBE HOLDER

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	
19818253025	By-Pass Tip Hazneli Prob Tutucu (5" hazneli pislik tutucu ön filtre) Probe Holder with By-Pass type housing	<b>130 €</b>
19818253026	Hat Tip Prob Tutucu Probe Holder with Line Type	<b>30 €</b>



## SEVİYE SENSÖRÜ LEVEL SENSOR

- Karıştırma tankındaki kimyasalın seviyesini kontrol eden ve bittiğinde uyarı veren sensördür
- It is the sensor that controls the level of the chemical in the mixing tank and warns when it is finished

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	
19818253027	1,5 mt Kablolu 1,5 mt Cable Length	<b>70 €</b>



## KLORİNATÖR CHLORINATOR

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Produced from ABS plastic injection
- 4 kg tablet kapasitelidir
- 4 kg tablet capacity
- Su çıkışındaki vanası sayesinde dozlama ayarı yapılabilir
- Dosing can be adjusted thanks to the valve at the water outlet

KOD CODE	MODEL MODEL	BAĞLANTI mm CONNECTION mm	
02099002419	Offline 4 Kg	1 1/2"	<b>72 €</b>
02099002420	Online 4 Kg	1 1/2"	





## KİMYASAL KARIŞTIRMA TANKI CHEMICAL MIXING TANK

- Polietilenden üretilmiştir
- Kimyasal maddelerin seyreltilip karıştırıldığı tanktır
- Kimyasallara ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
- Made of polyethylene
- It is a tank where the chemicals are diluted and mixed
- Resistant to chemicals and UV rays

KOD CODE	MODEL	KAPASİTE Lt CAPACITY Lt	
15518002001	DD 100.A	100	<b>65 €</b>
15518002002	DD 200.A	200	<b>105 €</b>



## MOTORLU KARIŞTIRMA TANKI MOTORIZED MIXING TANK

- Polietilenden üretilmiştir
- Otomatik karıştırmayı sağlayacak motor
- AISI 316 paslanmaz çelik pervane ve mili ile beraber teslim edilir
- Made of polyethylene
- Motor for automatic mixing
- Delivered with AISI 316 stainless steel propeller and shaft

KOD CODE	MODEL	KAPASİTE Lt CAPACITY Lt	
15518002004	MK 100.A	100	<b>790 €</b>
15518002005	MK 200.A	200	<b>865 €</b>



## KİMYASAL KARIŞTIRICI CHEMICAL MIXER

KOD CODE	ÜRÜN İSMİ PRODUCT NAME	
164002024	KİMYASAL KARIŞTIRICI MOTORU 0,18 KW MIXER FOR TANK CHEMICAL LOW RPM	
164002018	KİMYASAL KARIŞTIRICI ÇUBUK PASLANMAZ CHEMICAL STIRRING ROD STAINLESS	
KİM-KAR-ÇUBUK	KİMYASAL KARIŞTIRICI ÇUBUK PLASTİK CHEMICAL STIRRING ROD PLASTIC	



Mini Model



72.D Model

## DİSPENSER DISPENSER

- ABS plastik enjeksiyondan üretilmiştir
- Tablet klorun havuz suyuna kademeli verilmesini sağlar
- Produced from ABS plastic injection
- Provides gradual delivery of tablet chlorine to the pool water

KOD CODE	MODEL MODEL	TABLET KAPASİTESİ TABLET CARRYING CAPACITY	
15517123001	72.D	1 Kg	<b>6.10 €</b>
15517123002	Mini	200 Gr	<b>4.00 €</b>



## AYAK YIKAMA TEKNESİ FOOT WASHING BASIN

- Polyesterden üretilmiştir
- Kaydırmaz yüzeylidir
- Plastikten üretilmiştir (19818123007)
- Made of polyester
- Non-slip surface
- Made of plastic

KOD CODE	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Cm PRODUCT SIZES Cm	
19818123007 (Plastik Plastic)	31x36	<b>10 €</b>
19818122003	48x31	<b>60 €</b>
19818122002	70x45	<b>80 €</b>

# TEST KİTLERİ TEST KITS



- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- Klor ve pH için 2 adet solüsyon içerir
- Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2  
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- Used to measure pH and chlorine values of pool water
- Content of 2 solutions for chlorine and pH
- Measuring range: pH: 6.8- 8.2  
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

KOD CODE	MODEL MODEL	
15519123001	2'li Sıvılı 2 Way Liquid	9 €



- Havuz suyunundaki pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için kullanılır
- 6 ayrı solüsyon içerir
- Used to measure pH, chlorine, bromine, acid demand and total alkalinity values in pool water
- 6 separate solution contents

KOD CODE	MODEL MODEL	
15519123002	5'li Sıvılı 5 Way Liquid	15 €



- Havuz suyunun pH ve klor değerlerini ölçmek için kullanılır
- Klor ve pH için 20 adet tablet içerir
- Ölçüm aralığı: pH: 6.8- 8.2  
Ölçüm aralığı: Cl: 0.2- 1.0
- Used to measure pH and chlorine values of pool water
- Contents of 20 pieces tablets for chlorine and pH
- Measuring range: pH: 6.8- 8.2  
Measuring range: Cl: 0.2- 1.0

KOD CODE	MODEL MODEL	MARKA BRAND	
15519223001	Haplı With Tablet		13 €

## TEST KAĞIDI TEST STRIPS



- Alüminyum folyolar içinde paketlenmiştir
- pH, toplam alkalinite, toplam sertlik, toplam klor ve serbest klor ölçer
- Packaged in aluminum foils
- Measures pH, total alkalinity, total hardness, total chlorine and free chlorine

KOD CODE	
15519123005	10 €

# TEST KİTİ DPD1 VE PHENOL YEDEK HAPI

## TEST KIT DPD1 AND PHENOL TABLETS



- DPD1: Klor değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- PHENOL: pH değerini okumak için kullanılan yedek tablettir
- 1 folyo 10 adet hap içerir
- DPD1: It is a replacement tablet used to read chlorine value
- DPD1: It is a replacement tablet used to read pH value
- 1 foil contains 10 tablets

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
TK-H-YED-DPD1	DPD1	1,3 €
TK-H-YED-PH	PHENOL	1,3 €

# TEST KİTİ YEDEK SIVI SETLERİ

## TEST KIT WITH LIQUID SET



- 2'li Set: pH ve klor değerini ölçmek için 2'li set solisyon
- 5'li Set: pH, klor, brom, asid ihtiyacı ve toplam alkalinite değerlerini ölçmek için 5'li set solisyon
- 2 Line Set: Set of 2 solutions to measure ph and chlorine value
- 5 Line Set: Sets of 5 solution for measuring ph, chlorine, bromine, acid requirement and total alkalinity values.

KOD CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	
15519123009	2'li Oto ve Phenol Yedek Sıvısı Oto & Phenol Liquid 2 Line Set	5 €
15519123008	5'li Yedek Sıvı 5 Line Set	6 €

# GRANÜL TUZ

## GRANULAR SALT



- Used in water softening and salt generators
- Su yumuşatma ve tuz klor jeneratörlerinde kullanılır

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	
59915133011	Tuz Salt	25	0,4 €/kg
59915133010	Tuz Tablet Tablet Salt	25	0,4 €/kg